

АНЕКС № 1

Към договор № ОПЗ-02-18

„Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад“

Днес, 12 юли 2019 г. в град Варна страните:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; e-mail: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ДИМ-93 ООД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Тодор Димов“ № 10, ет. 4, ап. 11; тел. 052/636-183, факс 052/636-183; e-mail: dim93ood@abv.bg; ЕИК 103866297, представлявано от Йовчо Йовчев – Управител, наричано по долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

като взеха предвид, че:

- Към датата на подписване на настоящия Анекс е налице необходимост от възлагане на допълнителни СМР, извън първоначално предвидените, съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Изпълнени са условията за изменение на договор № ОПЗ-02-18 („Основния договор“), посочени в Раздел III, т. 3 и 4 от него, като цените на допълнително възложените работи, извън посочените в КСС, е формирана при спазване на принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи;
- При приемане на реално извършените технологично необходими количества СМР, ще се следи за спазване на изискването общият обем допълнителни работи да не надхвърля 10 % (десет процента) от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта,

на основание:

- Констативен протокол за допълнителни видове СМР от 01.07.2019 г.;
- Оферта с рег. № 627/05.07.2019 г. на „ДИМ-93“ ООД и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.;
- Докладна записка рег. № 661/11.07.2019 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, съгласно заповед с рег. № 313/17.08.2017 г.;
- Чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
- Раздел III, т. 3 и т. 4 и Раздел IX от Основния договор,

се сключи настоящият анекс към Основния договор за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши допълнителни СМР, съгласно одобрена оферта с рег. № 627/05.07.2019 г.

2. Срокът за изпълнение на допълнителните СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от тяхното възлагане. Методика за изчисление на срока за изпълнение на целия обект по договор - $170 + 90 \text{ кал. дни} * 8 \text{ часа}$, на основание подписания Констативен протокол от 01.07.2019 г. - при осигуряване на работната площадка само за един или два часа на ден, срокът се преразпределя в зависимост от реално отработените часове.

3. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи, съгласно настоящия анекс, са представени в таблична форма със съпътстващи анализи.

4. Стойността на обема извършени работи извън посочените ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества СМР.

5. Общата стойност за изпълнение на обекта, след отчитане и приемане на реално извършените количества СМР, не може да надхвърля 10 % (десет процента) от стойността, посочена в Раздел III, т. 1 от Основния договор и утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта.

Всички останали клаузи на сключения между страните договор остават в сила.

Неразделна част от настоящия анекс са:

- Констативен протокол за допълнителни видове СМР от 01.07.2019 г.;
- Оферта с рег. № 627/05.07.2019 г. на „ДИМ-93“ ООД и съпътстващи анализни цени;
- Докладна записка рег. № 661/11.07.2019 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

/Петър Сеферов/
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ДИМ-93“ ООД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

/Йовчо Йовчев/
Управител



Съгласували:

Финансов директор

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Ръководител отдел „Правен“

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Директор, направление ТД

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

ДО
Г-Н ПЕТЪР СЕФЕРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЕАД гр. ВАРНА
№ 66
Получено на 11-07-2019 201...г.

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Ивайло Петранов
главен инженер ППИ, „Пристанище Варна“ ЕАД

Относно: *Предложение за сключване на анекс към договор № ОПЗ-02-18 от 25.01.2019 г. за обект: „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕФЕРОВ,

При изпълнение на договор № ОПЗ-02-18 за обект: „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна – запад“, възникна необходимост от допълнителни количества и непредвидени видове работи, които към момента на разработване и одобряване на техническата спецификация и количествената сметка не е можело да бъдат предвидени, и които не водят до промяна на предмета на договора, но са обективно необходими за изпълнение на обекта.

Допълнителните видове работи са непредвидени, поради изменение на товаро-разтоварната дейност на пристанище Варна – запад и увеличение на корабния поток, като по този начин не може да се осигурят необходимите часове за работа и обезопасяване на работните места на обекта. Същността на непредвидените работи се състои в нова технологична възможност да се направи връзка между ТП № 9 и БКТП № 3 за Ср.Н. с цел секционирание на определени участъци от работната площадка, която е с голяма обща дължина. Това ще доведе до възможност за обезопасяване на всеки между-трафопостов участък по цялата работна дължина.

Приложено представям констативен протокол и прогнозна количествена сметка, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“, в съответствие с изискванията на Процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура.

Съгласно т. 3 на Раздел III от сключения договор „Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени по т. 2 и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи, в размер до 10 % (десет процента)“.

За непредвидените видове работи няма одобрени цени, съгласно проведения вътрешен конкурентен избор, но съгласно Заповед № 313/17.08.2017 г., прилагам допълнителна оферта, анализни цени и допълнителен срок за извършването им от Изпълнителя, проверени съгласно Заповед № 220/27.03.2017 г. Общата прогнозна стойност на непредвидените работи не излиза извън допустимите проценти, съгласно сключения договор и няма да превишава утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитането на обекта.

В тази връзка, в качеството Ви на Възложител по реда на Закона за обществените поръчки, моля да одобрите приложения констативен протокол и оферта на Изпълнителя за сключване на анекс към договор № ОПЗ-02-18 „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад“.

Приложения:

1. Констативен протокол за допълнителни количества и/или непредвидени видове работи с ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон – ТП „Пристанище Варна“.

2. Оферта и анализни цени на непредвидените СМР, изготвени съгласно параметрите на сключения договор.

11.07.2019 г.
гр. Варна

С уважение:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Ивайло Петранов
главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Съгласували:

Директор, направление „Техническа дейност“

Финансов директор

Ръководител, отдел ТОПЕ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Обект: „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна-запад“
Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД
Изпълнител: „Дим-93“ ООД
Договор №: ОПЗ-02-18/25.01.2019 г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за изпълнение на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи

Днес 01.07.2019 г., представителите на:

„ДППИ“ Клон – ТП „Пристанище Варна“:

1. инж. Мая Казакова – Р-л отдел ИАС, ТП „Пристанище Варна“,
2. инж. Добрил Добрев – Експерт ИАС, ТП „Пристанище Варна“,

„Пристанище Варна“ ЕАД:

1. инж. Ивайло Петранов – Главен инженер ППИ, „Пристанище Варна“ ЕАД,
2. инж. Петър Димитров – Главен енергетик, „Пристанище Варна“ ЕАД,
3. инж. Николай Ковчазов – Р-л отдел ППИ, „Пристанище Варна Запад“,

се събраха на обект: „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, Пристанище Варна-запад“ и констатираха следното:

Възникнала е необходимост от изпълнение на непредвидени видове работи, поради увеличение на корабния поток и постоянната товаро-разтоварна дейност не може да се осигурят необходимите часове за работа при ремонтните дейности и необходимото обезопасяване на работната площадка.

За целта да се направи връзка между ТП № 9 и БКТП № 3 за Ср.Н. с цел секционирание на определени участъци от работната площадка, която е с голяма обща дължина. Това ще доведе до възможност за обезопасяване на всеки междутрафопостов участък по цялата работна дължина.

За целта комисията реши да се извършат следните видове СМР, за които Изпълнителя по договора „Дим-93“ ООД да представи оферта която да съдържа единични и анализни цени за следните видове СМР:

№	Вид СМР	Мярка	Количество
Монтажни работи ТП № 9 – БКТП № 3			
1	Изтегляне на кабел Ср. Н. в PVC тръби	м	450
2	Полагане на кабел Ср. Н. в кабелна галерия	м	600
3	Нанасяне на трасето на скица в мащаб	бр.	1
4	Направа кабелна глава Ср.Н. (комплект)	бр.	2
5	Изпитване на кабелна линия 20 кV	бр.	3
6	Направа превръзки на кабели	бр.	105
7	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	10
Доставки ТП № 9 – БКТП № 3			
1	Кабел тип NA2XS/F/2Y 1x95/16мм ² / 20 kV	м	1050
2	Кабелна глава закрит монтаж за 20kV	бр.	1
3	Кабелна глава – щепселна за 20kV	бр.	1

Приложение: Схема на трасето.

Съставили:


„ДППИ“ Клон - ТП“Пристанище Варна“:

1. инж. Мая Казакова

.....


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

2. инж. Добрил Добрев

.....


Пристанище Варна“ ЕАД:

1. инж. Ивайло Петранов

.....


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


2. инж. Петър Димитров

.....


3. инж. Николай Ковчазов

.....


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

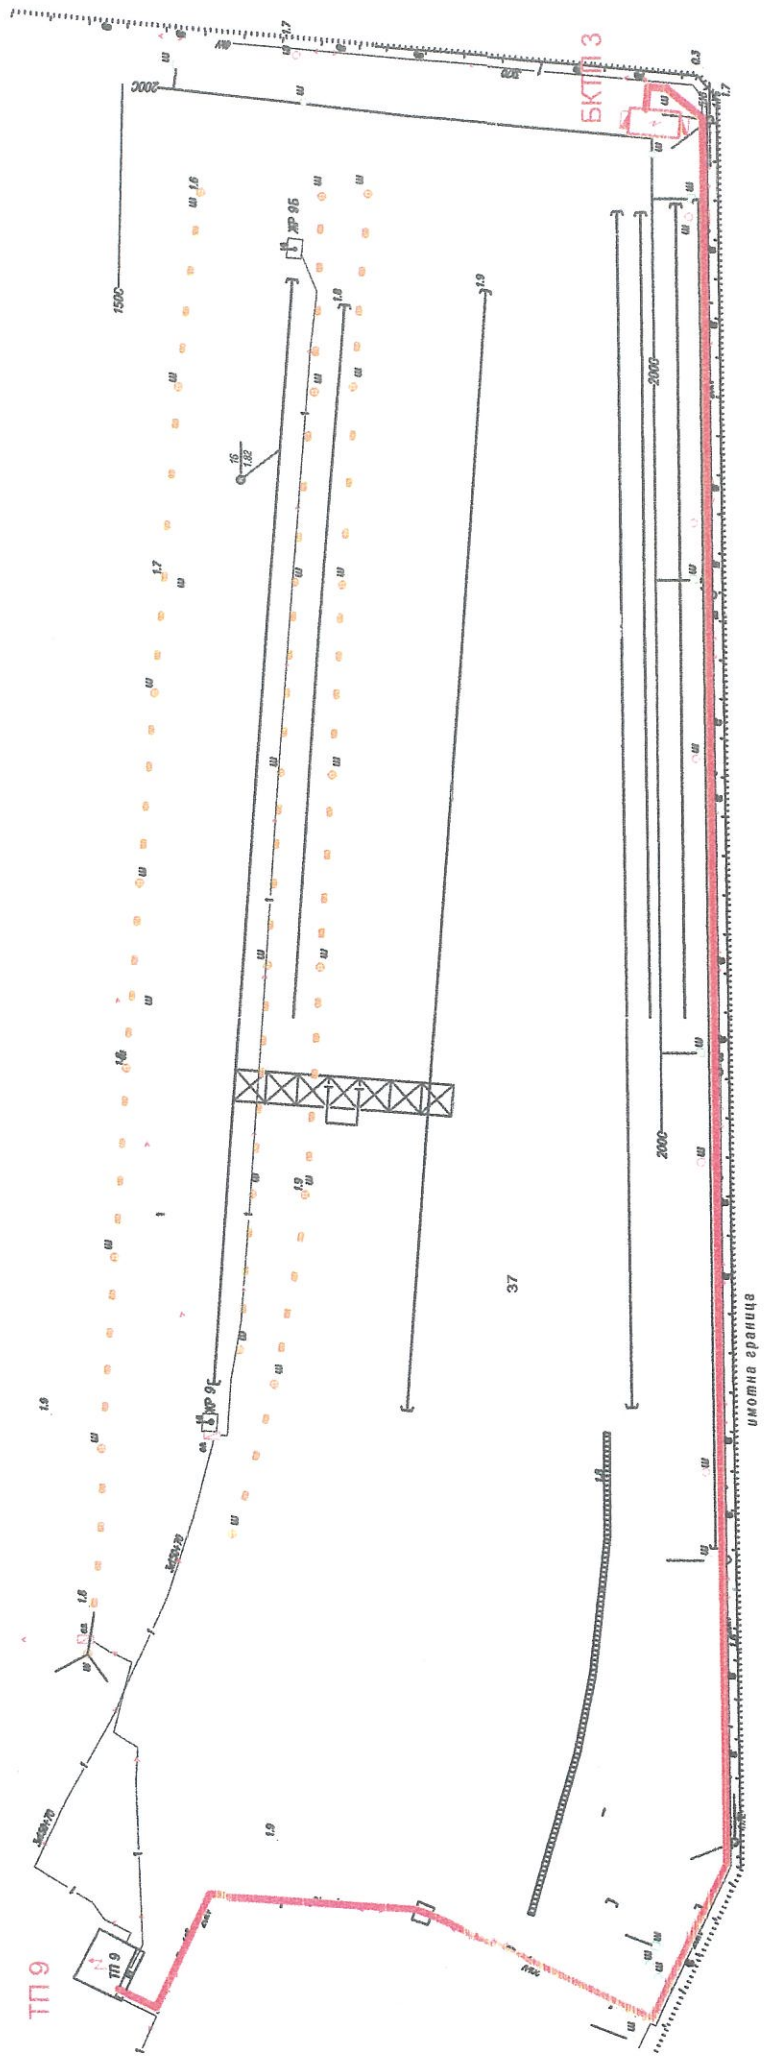

Обект: " Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, Пристанище Варна-запад"

Възложител: " Пристанище Варна" ЕАД

Изпълнител: " ДИМ-93 " ООД

Договор №: ОПЗ-02-18 / 25.01.2019 г.

ОФЕРТА

за допълнителни единични цени, съгласно т. 1.1.4. на Раздел V от сключения между страните договор

на основание Констативен протокол за изпълнение на допълнителни и/или непредвидени видове работи

№	Анализ № ОТ РАМКОВ ДОГОВОР	Вид СМР	Мярка	Ед.цена
Монтажни работи ТП №9 - БКТП №3				
1	383	Изтегляне на кабел СрН в PVC тръби	м	4.40
2	388	Полагане на кабел СрН в кабелна галерия	м	3.17
3	анализ	Нанасяне на трасето на скица в мащаб	бр.	352.00
4	460	Направа кабелна глава СрН (комплект)	бр.	264.00
5	317	Изпитване на кабелна линия 20kV	бр.	149.60
6	256	Направа на превръзки на кабели	бр.	0.96
7	273	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	3.52
Доставки ТП №9 - БКТП №3				
1	378	Доставка кабел NA2XS(F)2Y 1x95/16мм ² , 20kV	м	9.52
2	462	Кабелна глава закрит монтаж за 20kV	бр.	111.32
3	анализ	Кабелна глава - щепселна за 20kV	бр.	528.00

1. Единичните цени са формирани на база следните показатели, съгласно представената оферта във вътрешен конкурентен избор и в рамките на сключеното рамково споразумение:

- допълнителни разходи за труд – 100%;
- часова ставка за труд – 4.00лв.;
- допълнителни разходи за механизация – 35%;
- доставно - складови разходи – 10 %;
- печалба – 10%

2. Допълнителен срок за изпълнение на непредвидени видове работи - 90 кал.дни

3. Методика за изчисление на срока за изпълнение на целия обект по договор - 170 + 90 кал. дни * 8 часа. Съгласно подписания Констативен протокол, при осигуряване на работната площадка само за един или два часа на ден, срокът се преразпределя в зависимост от реално отработените часове.

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Управител "ДИМ-93" ООД



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

/ инж. Йовчо Йовчев /

Подробен анализ на ценообразуването

Цена на чч	Доп.Р-ди -Труд	Д.Р. М-я	ДСР	Печалба
4.00 лв	100%	35%	10%	10%

АНАЛИЗ № 383 за 1 м				
Изтегляне на кабел СрН в PVC тръби				
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност
1 Монтажник	ч.ч.	0.5	4.00	2.00
Доп. Разходи		100%		2.00
Всичко труд				4.00
II МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност
1				0.00
Общо механизация				0.00
Доп. Разходи		35%		0.00
Всичко механизация				0.00
III МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност
1				0.00
Общо материали				0.00
ДСР		10%		0.00
Всичко материали				0.00
IV РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
1 Труд				4.00
2 Механизация				0.00
3 Материали				0.00
Общо				4.00
Печалба		10%		0.40
Обща стойност				4.40

АНАЛИЗ № 388 за 1 м				
Полагане на кабел СрН в кабелна галерия				
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност
1 Изкопчия	ч.ч.	0.360	4.00	1.44
Доп. Разходи		100%		1.44
Всичко труд				2.88
II МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност
1				0.00
Общо материали				0.00
ДСР		10%		0.00
Всичко материали				0.00
III РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
1 Труд				2.88
2 Материали				0.00
Общо				2.88
Печалба		10%		0.29
Обща стойност				3.17

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

АНАЛИЗ					за 1 бр
Напасяне на траето на скица в мащаб					
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност	
1 Проектант	ч.ч.	40.000	4.00	160.00	
Доп. Разходи		100%		160.00	
Всичко труд				320.00	
II МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност	
1				0.00	
Общо материали				0.00	
ДСР		10%		0.00	
Всичко материали				0.00	
III РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1 Труд				320.00	
2 Материали				0.00	
Общо				320.00	
Печалба		10%		32.00	
Обща стойност				352.00	

АНАЛИЗ № 460					за 1 бр
Направа кабелна глава СрН (комплект)					
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност	
1 Монтажник	ч.ч.	30	4.00	120.00	
Доп. Разходи		100%		120.00	
Всичко труд				240.00	
II МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност	
1				0.00	
Общо механизация				0.00	
Доп. Разходи		35%		0.00	
Всичко механизация				0.00	
III МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност	
1				0.00	
Общо материали				0.00	
ДСР		10%		0.00	
Всичко материали				0.00	
IV РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1 Труд				240.00	
2 Механизация				0.00	
3 Материали				0.00	
Общо				240.00	
Печалба		10%		24.00	
Обща стойност				264.00	

АНАЛИЗ № 317					за 1 бр
Изпитване на кабелна линия 20kV					
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност	
1 Лаборант	ч.ч.	17	4.00	68.00	
Доп. Разходи		100%		68.00	
Всичко труд				136.00	
II МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност	
1				0.00	

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

1	бр			0.00
Общо механизация				
	Доп. Разходи	35%		0.00
Всичко механизация				
III МАТЕРИАЛИ				
	мярка	кол-во	цена	стойност
1				0.00
Общо материали				
	ДСР	10%		0.00
Всичко материали				
IV РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
1	Труд			136.00
2	Механизация			0.00
3	Материали			0.00
Общо				136.00
	Печалба	10%		13.60
Обща стойност				149.60

АНАЛИЗ № 256					за 1 бр
Направа на превръзки на кабели					
I ТРУД					
	мярка	в.н	цена	стойност	
1	Изкопчия	ч.ч.	0.09	4.00	0.36
	Доп. Разходи	100%		0.36	
Всичко труд				0.72	
II МАТЕРИАЛИ					
	мярка	кол-во	цена	стойност	
1	Превръзка	бр	1	0.14	0.14
Общо материали					
	ДСР	10%		0.01	
Всичко материали					
III РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1	Труд			0.72	
2	Материали			0.15	
Общо				0.87	
	Печалба	10%		0.09	
Обща стойност				0.96	

АНАЛИЗ № 273					за 1 бр
Доставка и монтаж на кабелни марки					
I ТРУД					
	мярка	в.н	цена	стойност	
1	Монтажник	ч.ч.	0.1	4.00	0.40
	Доп. Разходи	100%		0.40	
Всичко труд				0.80	
II МАТЕРИАЛИ					
	мярка	кол-во	цена	стойност	
1	кабелни марки	бр	1	2.00	2.00
2	Кабелна првръзка	бр	1	0.18	0.18
Общо материали					
	ДСР	10%		0.22	
Всичко материали					
III РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1	Труд			0.80	

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

2 Материали		2.40
Общо		3.20
Печалба	10%	0.32
Обща стойност		3.52

АНАЛИЗ №378					за 1 м
Доставка кабел NA2XS(F)2Y 1x95/16мм ² , 20kV					
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност	
1 Монтажник	ч.ч.		4.00	0.00	
Доп. Разходи		100%		0.00	
Всичко труд				0.00	
II МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност	
1				0.00	
Общо мсханизация				0.00	
Доп. Разходи		35%		0.00	
Всичко механизация				0.00	
III МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност	
1 Кабел NA2XS/F/2Y 1x95/16мм ²	м	1	7.87	7.87	
Общо материали				7.87	
ДСР		10%		0.79	
Всичко материали				8.66	
IV РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1 Труд				0.00	
2 Механизация				0.00	
3 Материали				8.66	
Общо				8.66	
Печалба		10%		0.87	
Обща стойност				9.52	

АНАЛИЗ № 462					за 1 бр
Кабелна глава закрит монтаж за 20kV					
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност	
1 Монтажник	ч.ч.		4.00	0.00	
Доп. Разходи		100%		0.00	
Всичко труд				0.00	
II МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност	
1				0.00	
Общо механизация				0.00	
Доп. Разходи		35%		0.00	
Всичко механизация				0.00	
III МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност	
1 Глава Ср.Н за 3-те жила	бр	1	92.00	92.00	
Общо материали				92.00	
ДСР		10%		9.20	
Всичко материали				101.20	
IV РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1 Труд				0.00	
2 Механизация				0.00	
3 Материали				101.20	


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Общо		101.20
Печалба	10%	10.12
Обща стойност		111.32

АНАЛИЗ за 1 бр				
Кабелна глава - щепселна за 20kV				
I ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност
1 Монтажник	ч.ч.		4.00	0.00
Доп. Разходи		100%		0.00
Всичко труд				0.00
II МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност
1				0.00
Общо механизация				0.00
Доп. Разходи		35%		0.00
Всичко механизация				0.00
III МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност
1 Глава Ср.Н щепселна 20kV	бр	1	436.37	436.37
Общо материали				436.37
ДСР		10%		43.64
Всичко материали				480.00
IV РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
1 Труд				0.00
2 Механизация				0.00
3 Материали				480.00
Общо				480.00
Печалба		10%		48.00
Обща стойност				528.00

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

И



Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679